


足場用親綱支柱

リース品

(第2種合格品)


[(一社)仮設工業会認定品]

枠組足場組立解体時の墜落災害防止商品です。

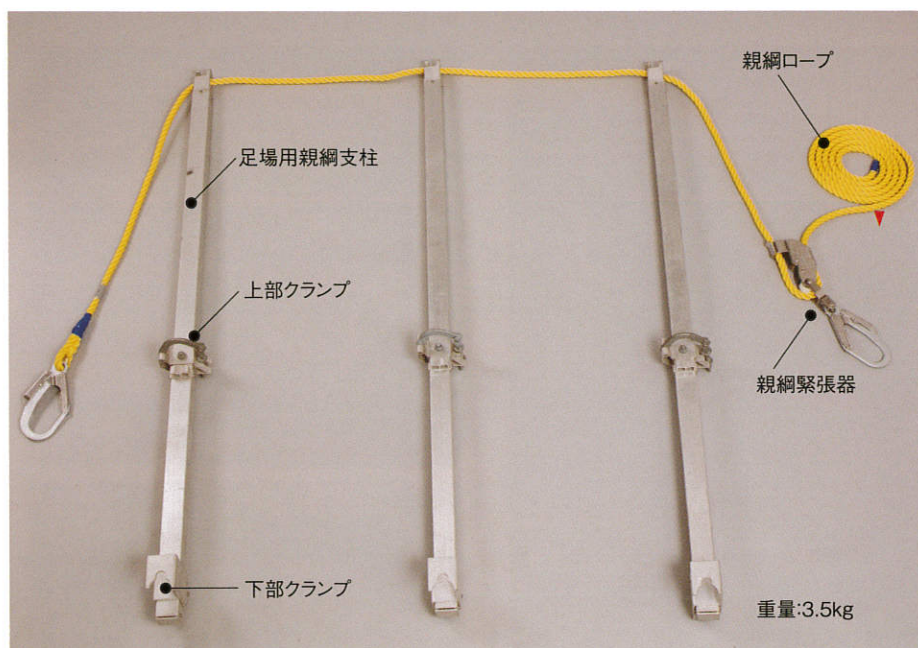

※親綱ロープ、親綱緊張器は、別途手配下さい。

〔形状・寸法図〕

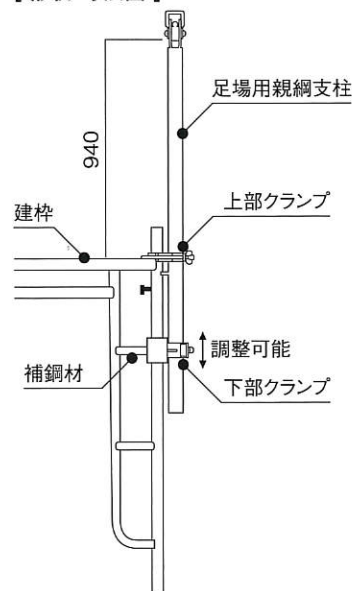


〈下部クランプ調整範囲〉
建枠上端より補鋼材間隔 600mm

特長

1. 仮設機材の安全を確保する(一社)仮設工業会認定基準の親綱支柱第2種を取得しております。
2. 下層からの作業床より安全に先行して親綱支柱を取り付けできます。
3. アルミ製で3.5kgと軽量(従来比約1/2)片手で容易に盛り替え作業が行えます。
4. 標準枠、簡易枠およびどのジョイント(アーム式・ミヤコ式・アームロックレス式等)の何れにも適合し、簡単に取付けできます。

設置方法

設置に当たっては(一社)仮設工業会の使用基準により、垂直距離が最低3.8m以上を確保して使用して下さい。

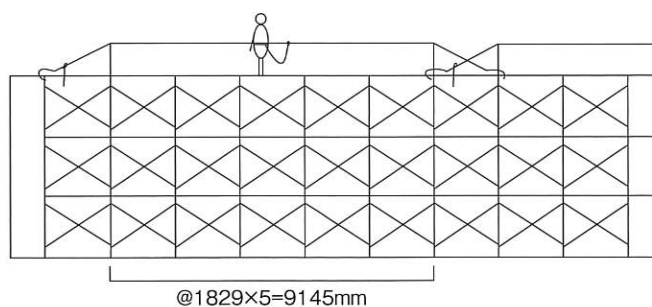

@1829×5=9145mm

