

アイメッシュ

リース品

販売品


圧倒的な風圧低減性、抜群の視認性、1型メッシュで飛散防止



特長

- 足場に掛かる風荷重低減（充実率0.43）
- 視認性アップ 充実率0.43、光の反射低減
- I型（アイ）メッシュ 独特な縦長の目合い
- 縦長の目合い 通風率と飛散防止という相反する目的を達成
- 強度アップ 高強力ポリエステル糸と特殊製法
- 耐摩耗性アップ 特殊製法により樹脂剥離大幅低減

色見本

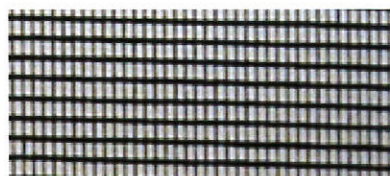

黒のみ

物性表

項目		単位	アイメッシュ	2054タイプ
厚さ		mm	0.42	0.25
重量		g/m ²	126	130
引張強度	N/3cm	タテ	565.1	509
		ヨコ	633.7	509
伸び率	%	タテ	20.7	18
		ヨコ	16.7	20
引裂強度	N	タテ	100.6	88.2
		ヨコ	95.1	98
充実率		%	0.43	0.71
基礎風力係数			0.96	1.58
風圧抵抗	風速10m/s	kg/m ²	6.2	9.9
	風速20m/s		25.0	39.5
	風速30m/s		56.2	88.9
	風速40m/s		100.0	158.0
防災性		JIS L1091	合格	合格

* 表示データは測定値であり、規格値ではありません。

規格

項目		アイメッシュ
サイズと サイズラベル	1.815×5.1	下 大嘉産業株 1.8x5.1
	1.51×5.1	下 大嘉産業株 1.5x5.1
	1.21×5.1	下 大嘉産業株 1.2x5.1
	0.9×5.1	下 大嘉産業株 0.9x5.1
	0.6×5.1	下 大嘉産業株 0.6x5.1
	0.4×5.1	下 大嘉産業株 0.4x5.1
	0.3×5.1	下 大嘉産業株 0.3x5.1
サイズラベルは(裏側・右下)H45mm×W160mm		
ハトメ	アルミ#28	
ハトメピッチ	タテ・ヨコ	300P
防災登録番号	AFE-23-0435	

※インチ・メートル共用タイプ