


安全ブロック【6mタイプ】

リース品

販売品

軽さとタフネスの新設計「安全帯構造指針」適合品

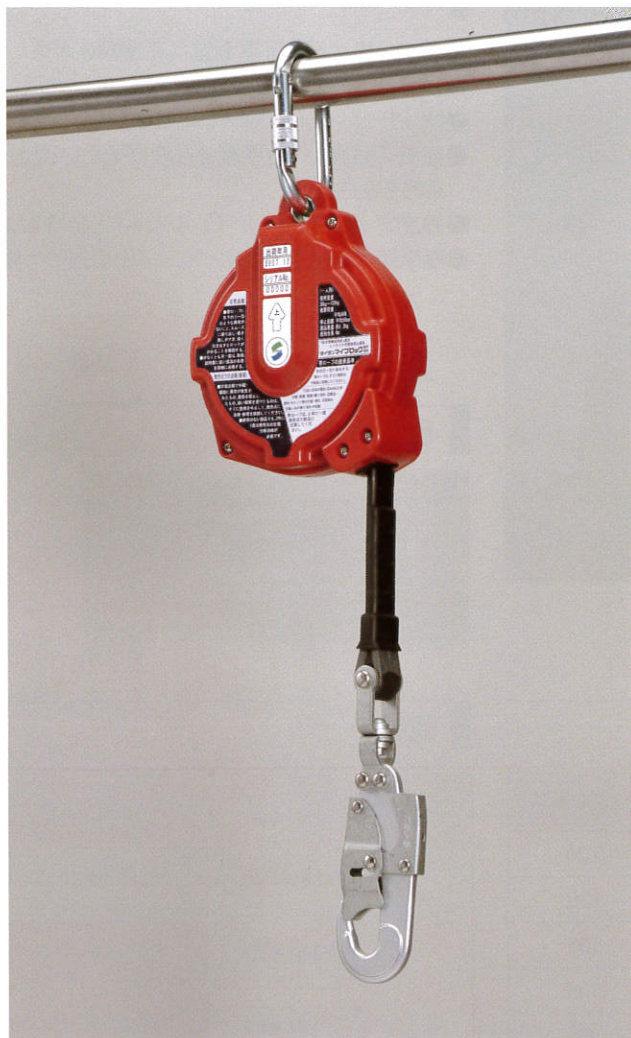

マイブロック(ベルト式)

特 長

- 小型墜落阻止器具「マイブロック」がさらに軽くコンパクトな6mモデル登場。
- ストラップは引き出しが軽くスムーズ。
- すばやく動いてもロックがかかりにくい。
- 「作業重視」制動機構を採用。
- 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂採用。
- 内部メカの耐久性も向上。

規 格

仕様・性能		型番	MY-6H型
本体ケースの大きさ	高さ		185mm
	幅		148mm
	厚さ		67mm
ランヤード(ストラップ)			アラミド繊維芯入りテロン繊維製ストラップ(幅17mm 厚さ1.8mm) NO.20ABRフック付き
使用全長※(1)			約6m
製品重量※(2)			約1450g
「安全帯構造指針」に基づく試験結果	最大衝撃荷重		8.0kN以下
	落下距離		2.0m以下

※(1)の使用全長は本体ケースの中心からフックまたはカラビナまでの長さを示します。

※(2)の製品重量は取付用カラビナを含みません。

○製品は2年に1度販売元またはその認定工場による定期分解点検が必要です。

ご使用上の注意

- 使用前に正常に作動するか確認して下さい。
- 垂直作業専用にして下さい。
- 取付箇所には墜落時の衝撃にも十分耐えられる強固な対象物を選んで下さい。
- 取付部センサーより左右30度以上の水平移動は危険です。また墜落時に周囲や下方の構造物に振られて衝突することのないように配慮して下さい。
- 帯ロープを引き出して作業する時ロープが周囲の構造物の鋭角部に触れないよう配慮して下さい。
- 通常使用時は引寄せロープを使ってゆっくり帯ロープをケース内に収納して下さい。繰り返し手放して巻き取らせると故障原因となります。
- 製品を投げたりひきずったりしないで下さい。
- 1台の製品を同時に2人以上で使用はできません。
- 詳しい使用方法や注意事項は、製品ラベル及び取扱説明書でご確認下さい。