


安全ネット100

リース品
販売品

安全ネット
[(一社)仮設工業会認定品]


ネット類

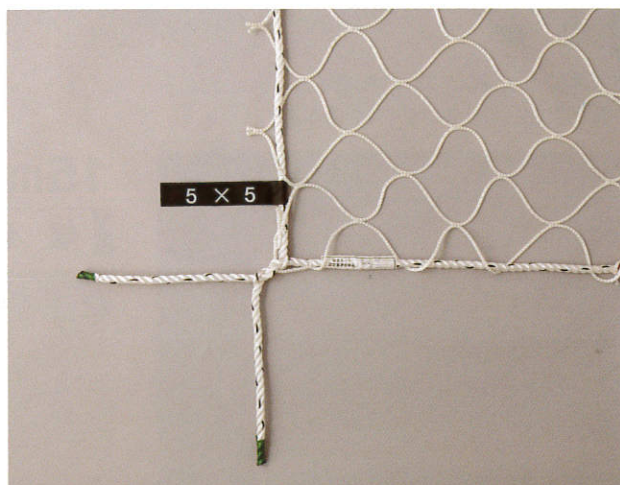

ホワイト



ブルー



◎認定合格証



規格

項目	安全ネット100 (DSK-ER-100)
材質	ポリエステル
網地・種類	ラッセル
網地・規格	5mm 280T/252
網地・目合	100mm×100mm
結節・強度	1.87kN以上
縁網・径	10mm
縁網・強度	14.7kN以上
色	ホワイト、ブルー

寸法 (m)

サイズ	色識別
3×6	ブルー
5×5	ブラック
5×10	ピンク
6×6	レッド
7×7	グリーン
8×8	オレンジ
10×10	ブルー

ご使用上の注意

- 安全ネットを本来の目的以外の用途にて使用しないで下さい。
- ネット周辺のあきは15cm～20cm以内となるように取り付けして下さい。
- 安全ネット取り付けにあたっては全ての吊綱を必ず用いて下さい。
- 安全ネットどうしを複合する際は、それぞれの縁綱を30cm以下の

間隔で強固に結合して下さい。

- 人体又は人体相当の落下体による衝撃を受けたものや火花等により損傷したものは正常なものと取替えて下さい。
- 溶接・溶断作業等で火花を受ける場所にてご使用の際は、火花受けシートで養生して下さい。

作業現場の状況により使用規格・方法が異なりますので、詳しくは上記使用基準及び(一社)仮設工業会の「安全ネットの構造等に関する安全基準と解説」を参考に検討の上ご使用下さい。 ※その他、不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。