

ディンプルポスト 平行型

(HO-980K)


落下阻止性能100kg対応
2019年使用基準適合

新開発「ディンプルポイント」が親綱とともに人体落下の衝撃を吸収。

親綱類



仕様

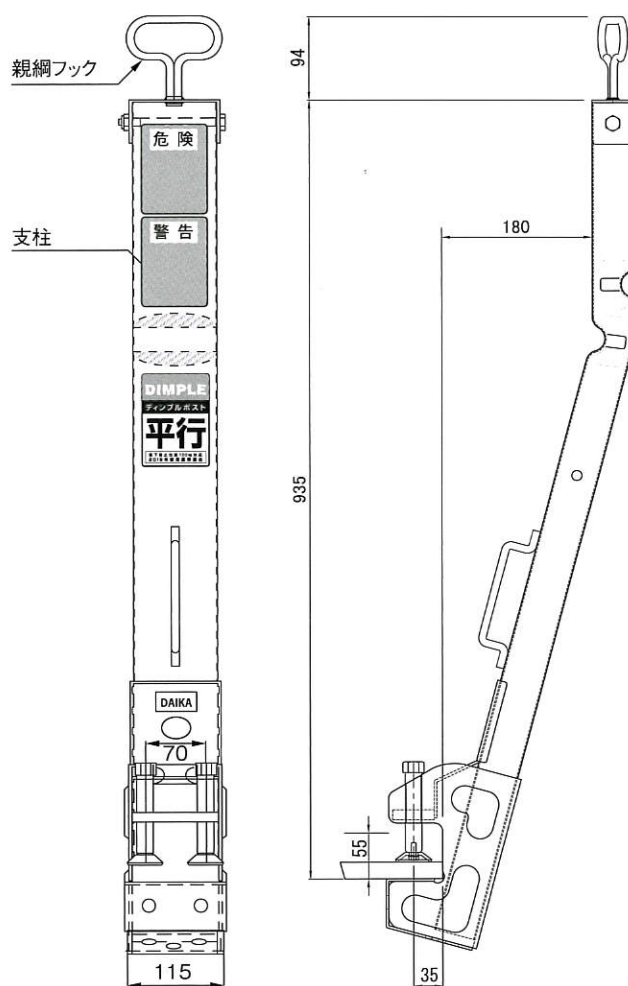

ディンプルポイント
(衝撃吸収)

「ディンプルポイント」とは…

親綱支柱が大きく曲がっている箇所があります。この場所が「ディンプルポイント」といい、親綱から伝わる衝撃荷重を吸収し、掴み金物部への負担を和らげます。さらにH型钢から親綱支柱が外れるのを防ぎ、下で作業中の方への二次災害を防止します。



使用上の注意事項

親網支柱


1. 設置取付前の確認。以下の事項を点検し、異常のないことを確認して下さい。もし異常があった場合は使用しないで下さい。

- 各部材の変形、摩耗等の有無
- 取付金具など取付部の作動の異常の有無
- 緊張器の機能の異常の有無

2. 隙間がなくなるまで鉄骨フランジに支柱取付部を差し込み、固定ボルトをしっかり締め付けて下さい。

[締付けトルク: 6.00kN (612kg・cm)]



3. 支柱のスパンは10m以下にして下さい。

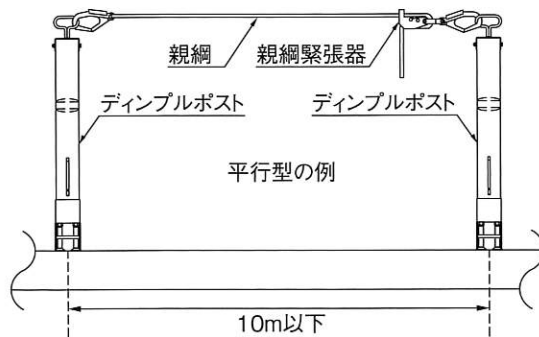

4. 平行型

平行方向の位置で使用できます。但し1スパン1人で使用して下さい。1本の支柱に対して2人以上は使用できません。

〈平行設置例〉

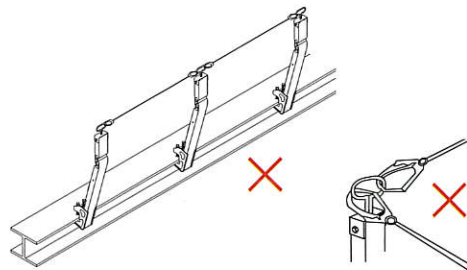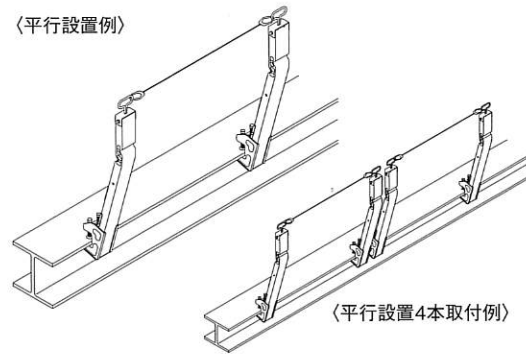

設置禁止例

落下試験

