

シートロックベルト上用・下用

販売品

シートをきれいに張れます。

■シートロックベルト上用



■シートロックベルト下用



シートロックベルト上用 1ケース 500個入
シートロックベルト下用 1ケース 500個入

特 長

1. シートをきれいに張る事ができます。
2. シート間の隙間が無くなり安全です。
3. 風によるバタつきが減少します。
4. 足場の内側でも外側でも取付け可能です。
5. 中間部でも取付けできます。
6. 繰り返し使う事が可能です。
7. 工具不要・素手で取付けできます。
8. ベルトの長さが調整できます。



使用前



使用后

一番上のヒモを残し、他のヒモを全てはずし、シートロックベルトで下部を引っ張り、ヒモを縛り直した例


作業手順




1
シートロックベルト上用のフックにハトメを引掛けるだけです。



2
下部のハトメをシートロックベルト下用で固定。ベルトを引っ張り緊張させます。

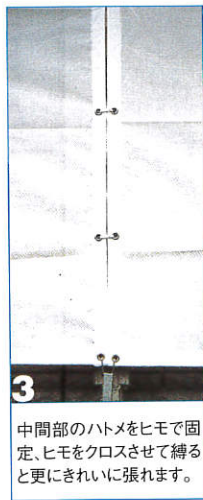

3
中間部のハトメをヒモで固定、ヒモをクロスさせて縛ると更にきれいに張れます。

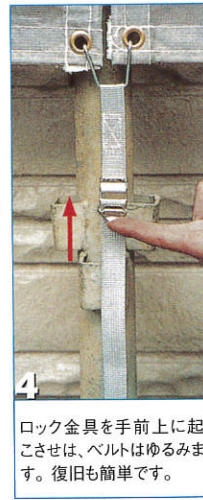

4
ロック金具を手前上に起こせば、ベルトはゆるみます。復旧も簡単です。

ご使用上の注意

- シートロックベルトは外部足場養生シート用に設計されております。本来の用途以外の目的でご使用になると、思わぬ事故につながり危険です。本来の用途以外にはご使用にならないで下さい。
- 取付け前に製品の破損の有無を調べ、破損品は使用しないで下さい。
- 2類シートのハトメ部の強度は約50～60kgです。あまり強くベルトを引張るとハトメ部が破れる事があります。