
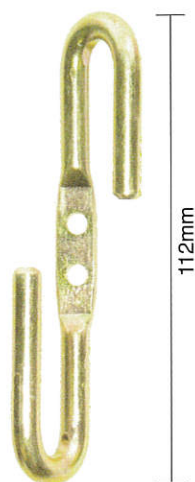


ネットハンガー

販売品

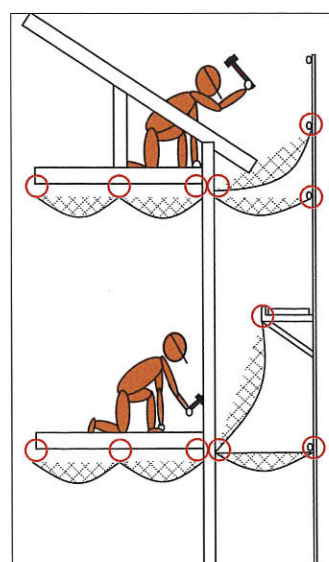

住宅用ネットハンガー NH-A

特 長

1. 羽子板ボルトに引掛けて使えますので取り付け、取り外しが簡単です。
2. 羽子板ボルトの無い場所はビスで取り付ける事ができます。
3. 足場の緊結部に引っ掛けられますので軒先や梁外周部ネットの取り付けに便利です。
4. 鉄骨系住宅のフランジ捨て穴等にも引掛けて使えます。
5. 製品は上下の向きがありませんのでどちらでも使う事ができます。

規 格

型 式	NH-A
材 質	SWM-B
重 量	67g
仕 上 げ	クロメートメッキ
入 り 数	100個


単管用ネットハンガー NH-B

特 長

1. 単管ブラケット足場など単管パイプに引掛けて使えます。
2. 48.6mm、42.7mm兼用で使えます。
3. 単管外れ防止が付いているので安心です。

規 格

型 式	NH-B
材 質	SWM-B
重 量	77g
仕 上 げ	クロメートメッキ
入 り 数	100個

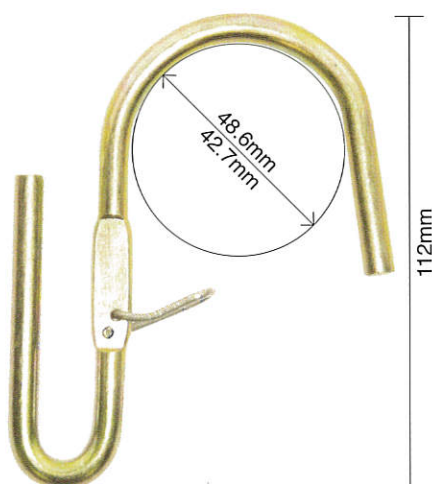

ご使用上の注意

- 取り付け間隔は1.8m以下にしてください。ソーバイ材など柔らかい木材の場合は0.9m以下にしてください。
- 木部への取り付けは必ず丸木ねじ(M4.1x45)以上のものを2本使用して取り付けてください。
- インパクトドライバーを使う際はネジ頭の破損に気を付けてください。
- 荷重のかかったもの、著しく錆びたもの、変形したものは絶対に使用しないでください。